

基本機能

- AC1回路による電源制御と最大60IP※(TCP/IP)の監視と制御が可能
- Ping及びポート監視に対応
- 組み込み機器の監視が可能
- 不具合時には様々な情報と共に設定されている
- メールアドレスに情報送信可能
- コマンド(Telnet/HTTP)による制御が可能
- WOLの発行に対応
- 電源をスケジュールでON・OFFすることが可能
- Ping及びポートで応答なかった場合、自動再起動の設定が可能
- マニュアル操作で電源ON・OFF・再起動を行うことも可能

※標準版は4IPの監視です。30IP版、60IP版をご検討の場合はお問合せ下さい。



操作・設定



Point 分かりやすいGUI



現在の監視ステータスが一目で分かりやすい。



マニュアル操作による電源のON/OFF及び再起動が可能。



Point 簡単設定 わかりやすい インターフェースで 簡単設定

Point 組み合わせ自由



監視対象アドレス毎に詳細アクションの設定が可能。
(同じIPアドレスに対して複数ポート番号の設定も可能)



一連の動作でアクションを3つまで設定が可能。



アクションをプルダウンすると、「電源 (ON/OFF)」「WOL」「Telnetコマンド」「HTTPコマンド」のいずれかを選べるため、目的に応じて使い方の組合せ幅が広い。

Point 監視対象が一覧で分かる

設定したIPアドレスの一覧とそれぞれの監視ステータスがまとめて確認できる。



Point 時間管理ラクラク

設定した時間にPC(被監視機器)を立ち上げたり、シャットダウンや再起動を行うことが可能。




Point メール送信機能

監視中のプログラムに問題が発生した際などは設定のメールアドレス宛にお知らせ可能。




LAN — AC — HDMI — インターネット経由 —


基本接続例

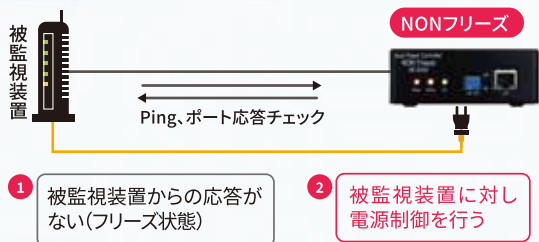

Telnetコマンドによる制御例

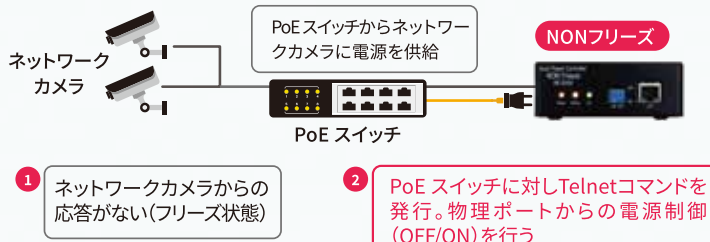


遠隔地からの手動制御例

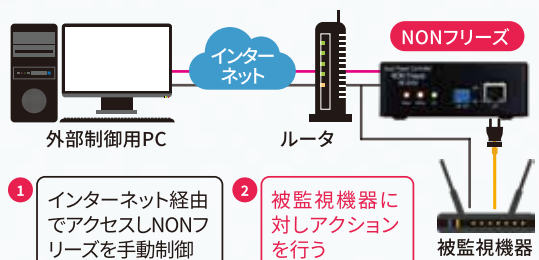

インターネット経由でLAN内にあるNONフリーズにアクセスするには以下のような回線が必要です
 ・VPNを用いて遠隔地の外部制御用PCを同じセグメントに設定する
 ・DDNSのサービスを活用し、ルータのポート解放も合わせて設定する
 また、オプションで用意しております「クラウドサービス」を活用いただいても、遠隔地からの制御が可能です
 ※クラウドサービスのご利用は、別途初期費・月額利用料が必要です

IPアドレスを持たないONUやHUBの監視例

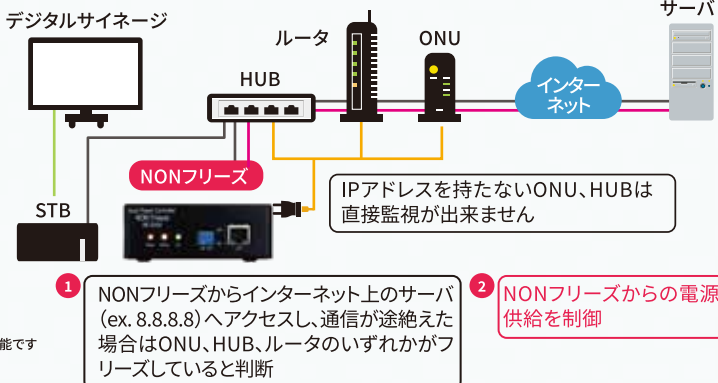


仕様

外形寸法	W106×D202×H38.5(mm)	PING監視/ポート監視	○
電源	AC100V 単相50/60HZ	監視数	4/30/60
動作温度	-20℃～+60℃	リモート Shutdown	○
動作湿度	RH85%以下	リモート制御	Telnet 60登録 HTTP 10登録
重量	約690g	WOLコマンド発行	○
消費電力	約2.5W(通信時) / 約1.7W(アイドル時)	週間スケジュール管理	○
電源アウトレット数	AC100V 1	内部温度センサー	○
入力電源電圧(VAC)	100-240	クラウドサービス対応 別途費用必要	○
最大電力容量(w)	1200	メール通知	○
RJ45 10/100M Base-T対応	○	アクションステップ数	3
時計用バッテリー搭載	○	PSE安全規格	○
NTP同期	○	価格	オープンプライス

デモ機の貸し出しは
こちらより
お問合せください。



<https://value-solution.co.jp/demo/>

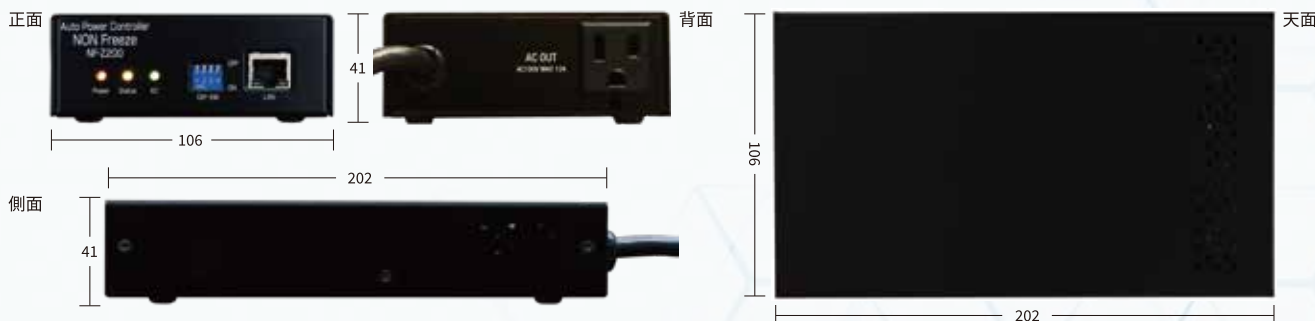

本カタログに記載されている製品の仕様などは改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。 2025年9月現在

【お問い合わせ先】



岡田電機株式会社
TEL.03-3539-5232

〒105-0003 東京都港区西新橋 2-11-9 ワタルビル 3 階
<https://www.okadadenki.co.jp/>

【製造元】

バリューソリューション株式会社
VALUE SOLUTION

本社 TEL.044-400-1250

〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-7-5タカシゲビル6階
<https://value-solution.co.jp/>