

基本機能

- ACアウトレット(2口)による電源制御と最大8IP※1(TCP/IP)の死活監視が可能
- 同じセグメントにおかれたIPアドレスを持つ様々なIT機器(IPカメラ、ルータ、PoEスイッチ、他)を監視可能
- メールによる電源制御・設定変更可能
ACアウトレット(2口)各々の電源OFF・ON・REBOOT(再起動) / メールによる監視設定の変更 など
- Ping監視による死活監視を実行。応答がない場合、ACアウトレット(2口)各々の電源OFF・ON・REBOOT(再起動)による被監視機器の自動再起動可能
- 不具合時には様々な情報と共に設定されているメールアドレスに情報送信可能※2
- ACアウトレット(2口)はスケジュールの設定によりOFF・ON・REBOOT可能


※1 ACアウトレット1つにつき4IPアドレスの監視が可能

※2 NONフリーズからお客様の契約されているメールサーバへのログインができる環境が必要です。




操作・設定

使いやすいPC向けアプリケーションをご用意。ネットワークに接続したNONフリーズLITEの設定を簡単に行えます。



Point 簡単操作

検索ボタンを押すことで接続先候補を自動で検出。リストから選ぶだけの簡単接続

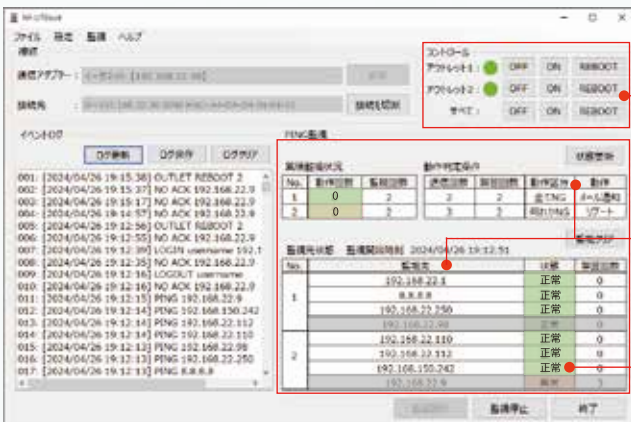

Point マニュアルで電源操作

アウトレット1: 現在のアウトレットの給電状態をひとめで確認可能
アウトレット2: アウトレット1、2各々の電源のOFF/ON/REBOOTをワンクリックで実行可能

Point 設定を即座に確認

各アウトレットに設定した被監視機器のIPアドレス、設定条件を一覧で確認可能

Point 監視対象の状態が一目でわかる

被監視機器が正常に動作していれば **正常**、不具合発生時には **異常** と分かり易く表示

Point 遠隔操作



離れた場所からメール送信・専用Webサイト・により設定・電源操作が可能

Point メール送信で電源制御


メール送信により遠隔地から各アウトレットの電源制御を実行出来ます。

Point メール送信で設定変更

監視設定の見直し、スケジュールの変更の為に現場に行くことなく、メールを送信するだけで設定変更が可能です。


Point 簡単にできる専用Webサイト

スマホ・タブレットからでも簡単にメール操作ができる専用WEBサイトをご用意いたしました。

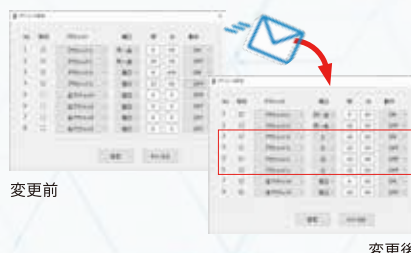


LAN — AC — HDMI — インターネット経由 —


基本構成例(1)

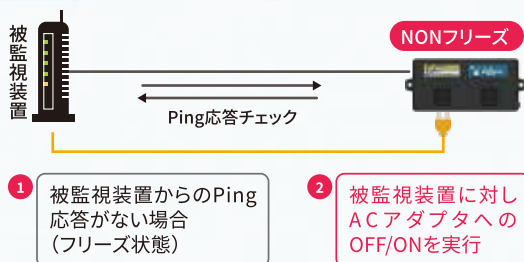


基本構成例(2)

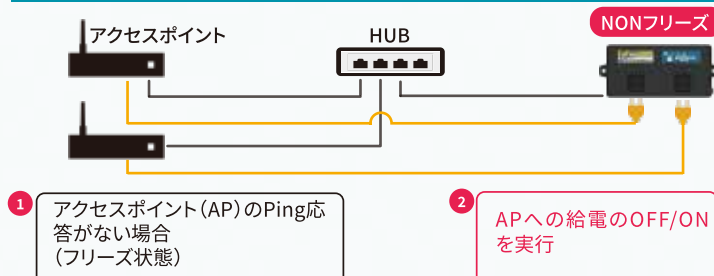

基本構成例(3)

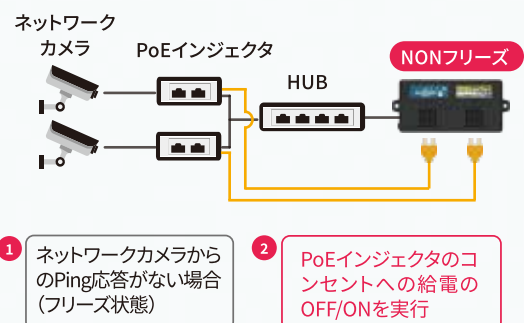

応用構成例 (2アウトレットを用いたスケジュール運用)

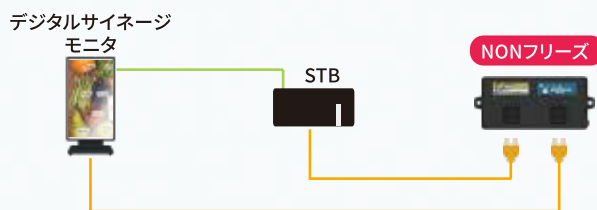

デジタルサイネージの運用において、デイリーの運用では人通りの少ない深夜から早朝にかけて省エネのためにモニターの電源OFFが可能。また、ウィークリーの運用では曜日別に電源管理が可能です。

仕様

外形寸法	W175 × D85 × H32 (mm) 突起・コード除く
電源	AC100V 単相50/60Hz
動作温度	-20 ~ +60℃
動作湿度	20 ~ 85% (ただし結露なきこと)
質量	約400g
消費電力	約4.0W
アウトレット	2極 (接地形、抜止形) × 2口
入力電源電圧 (VAC)	AC90 ~ 125V (50/60Hz)
電源コード	0.5m
最大電力容量	1口あたり最大3A、合計6A
操作	プッシュスイッチ×1 (リセット/初期化)
インターフェース	10Base-T/100Base-TX1(RJ45)
表示	2色LED×3 (アウトレット状態×2、電源状態×1)
適用規格	電気用品安全法、RoHS2指令準拠、IEEE802.3準拠
アウトレット制御	ON/OFF/リポート
スケジュール制御	ウィークリータイマー機能 (8パターン、ON/OFF/リポート)
対応プロトコル	ARP、TCP/IP、UDP/IP、ICMP、POP3、DHCP、SMTP、NTP
設定・制御方法	専用Windowsアプリ、Eメール


本カタログに記載されている製品の仕様などは改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。 2024年4月現在

デモ機の貸し出しはこちらより
お問合せください。




<https://value-solution.co.jp/demo/>

■側面図 (mm)



■天面図 (mm)

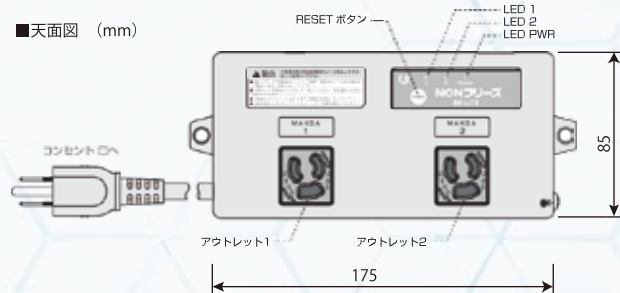

【お問い合わせ先】



岡田電機株式会社
TEL.03-3539-5232

〒105-0003 東京都港区西新橋 2-11-9 ワタルビル 3 階
<https://www.okadadenki.co.jp/>

【発売元】

バリューソリューション株式会社

VALUE SOLUTION

TEL.044-400-1250

〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子 1-7-5 タカシゲビル 6 階
<https://value-solution.co.jp/>